

Carreta Distribuidora Vácuo

ANDRADE

Produtos feitos para durar.



A CTD a Vácuo possui a característica de executar a operação de sucção, transporte e distribuição do produto sem que este tenha contato com a bomba de vácuo.

Pode ser aplicado para adubo orgânico líquido de suínos e bovinos, resíduos líquidos, água e produtos viscosos, limpeza de fossas sépticas e resíduos industriais.

INDISPENSÁVEL



NAV 180 WA



NAV 240 WA



NAV 300 WA

Imagens deste material são meramente ilustrativas



ANDRADE
Equipamentos Veiculares

Recomendações Técnicas:

- Não exceder a rotação de trabalho
- Manter o gotejador de óleo regulado entre 25 a 30 gotas/min
- Verificar periodicamente os níveis de óleo da caixa de engrenagens e do tanque superior
- Garantir que as partes internas da bombas não entrem em contato com impurezas, como líquidos, pó ou material sólido.

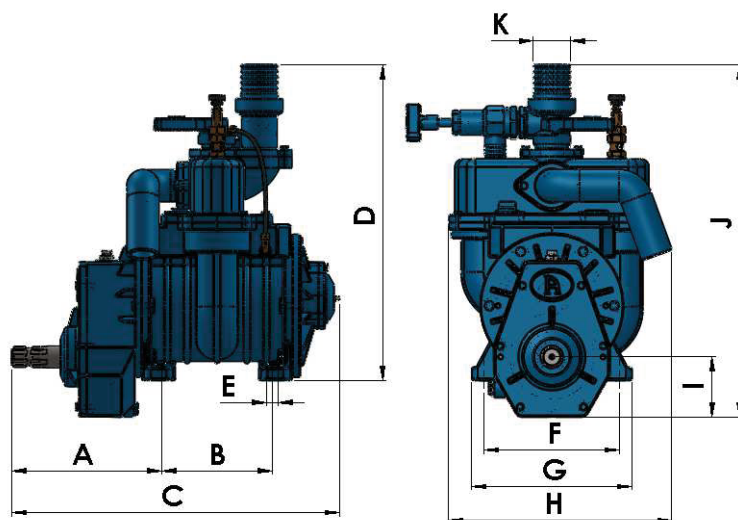


Tabela de medidas

Medida em milímetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NAV 180 WA	243	120	470	512	16	220	260	362	97	572	60
NAV 240 WA	243	180	532	512	16	220	260	362	97	572	60
NAV 300 WA	243	240	592	512	16	220	260	362	97	572	60

Especificações

	rotor	vazão	rpm	pressão	vácuo	pot pre	pot vac	peso
NAV 180 WA	180 mm	2.500 l/min	540	0,7 a 1,4 bar	0,6 a 1,0 bar	11 cv	6 cv	80 kg
NAV 240 WA	240 mm	3.600 l/min	540	0,7 a 1,4 bar	0,6 a 1,0 bar	14 cv	8 cv	90 kg
NAV 300 WA	300 mm	4.300 l/min	540	0,7 a 1,4 bar	0,6 a 1,0 bar	17 cv	12 cv	102 kg

3.000 L 01 EIXO - RODADO SIMPLES - ARO 16"

3.000 L 01 EIXO - RODADO DUPLO - ARO 16"

3.000 L 01 EIXO - TANDEM - ARO 16"

4.000 L 01 EIXO - RODADO DUPLO - ARO 16"

4.000 L 01 EIXO - TANDEM - ARO 16"

4.000 L 02 EIXOS - RODADO SIMPLES - ARO 16"

4.000 L 01 EIXO - RODADO SIMPLES - ARO 20"

5.000 L 01 EIXO TANDEM ARO 16"

5.000 L 01 EIXO - RODADO SIMPLES - ARO 20"

5.000 L 01 EIXO - TANDEM - ARO 20"

5.000 L 02 EIXOS - RODADO SIMPLES DIANTEIRO / TRASEIRO - ARO 16"

6.500 L 01 EIXO - TANDEM - ARO 20"

6.500 L 01 EIXO - RODADO DUPLO - ARO 20"

6.500 L 02 EIXOS - RODADO SIMPLES DIANTEIRO E DUPLO TRASEIRO - ARO 16"

8.500 L 01 EIXO - TANDEM - ARO 15,5" (Alta flutuação)

8.500 L 01 EIXO - TANDEM - ARO 20"

8.500 L 02 EIXOS - RODADO SIMPLES DIANTEIRO E TRASEIRO - ARO 20"

10.500 L 01 EIXO - TANDEM - ARO 15,5" (Alta flutuação)

10.500 L 02 EIXOS - RODADO SIMPLES DIANTEIRO E DUPLO TRASEIRO - ARO 20"

10.500 L 02 EIXOS - RODADO SIMPLES DIANTEIRO E DUPLO TRASEIRO - ARO 20" COM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO / TRASEIRO

10.500 L 02 EIXOS - RODADO DUPLO DIANTEIRO E DUPLO TRASEIRO - ARO 20"

10.500 L 02 EIXOS - RODADO DUPLO DIANTEIRO E DUPLO TRASEIRO - ARO 20" SOB FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO / TRASEIRO



Fabricação e Vendas
Rua 30, 0559 - Centro
CEP 14.780-615 - Barretos/SP
(17) 3321-5811

Centro de Assistência Técnica
Avenida Eng. Necker Carvalho de Camargo, 2651
Bairro América - CEP 14.783-085 - Barretos/SP
(17) 3321-5817

BOMBAS
ANDRADE

Produtos feitos para durar.

www.bombasandrade.com.br